

TABLETTE POS 8"

Processeur Intel® Atom™ Quad-Core




Le Gladius G0830 est une Tablette POS compacte pour les applications d'hôtellerie, de point de ventes mais pas seulement. Elle répond également aux attentes des opérations logistiques. Disponible à la fois sous environnement Windows et sous Android 5.x, la G0830 est l'assistant idéal pour la gestion des flux et stocks en entrepôt, retail et transport.

Grâce à l'intégration d'un scanner de code-barres et de lecteurs RFID/NFC directement sur la tablette, ainsi que de nombreuses extensions entrées/sorties supplémentaires dans ses stations d'accueil (bureau ou véhicule), la G0830 offre fiabilité et flexibilité quant à ses multiples capacités de collecte de données.

Lecteur de carte à puce



NFC

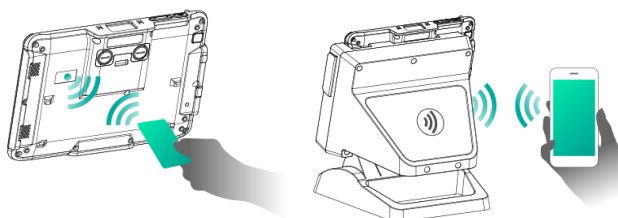

Caractéristiques Clés

- Ecran 8" TFT Tactile Capacitive
- Faible Consommation d'énergie
- Robuste et compacte
- Résolution 1024 x 768 XGA
- Mobilité élevée avec connectivités
- Extension pour le stockage via un slot microSD
- Protection IP54
- Dispositifs d'identification (lecteur de code à barres, lecteur RFID & NFC et MSR)
- Autonomie jusqu'à 30 heures en StandBy
- 3 Heures ½ en utilisation (vidéo en continue)
- OS Windows et Android

Domaines d'application

- Logistique
- Transport
- Commerce
- Point de ventes

SYSTEME

CPU	Intel® Atom™ x5-Z8350 Processeur (2M Cache, jusqu'à 1.84 GHz)
CONTROLEUR GRAPHIQUE	Intel® HD Graphic Chipset
OS	Android™ v5.X & Windows 10 2GB DDR3L-1600
MEMOIRE AUDIO	1 x Micro intégré 2 x Haut-parleur 0.5W intégré 1 x prise casque
MEDIA DE STOCKAGE	1 x 64GB eMMC

PERIPHERIQUES

PORT USB	1 x USB 3.0/2.0
CAMERA	Face Avant : 2.0 megapixels Auto Focus Face Arrière : 8.0 megapixels Auto Focus
CAPTEUR	Gyroscope, eCompass, light sensor
WI-FI	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	Bluetooth 4.1
LECTEUR CODE BARRE	1 x 1D/2D Barcode scanner
NFC	ISO 14443A/B, ISO 15693

ECRAN LCD

TAILLE / TYPE	8" TFT color IPS LED
RESOLUTION MAX.	1024 x 768 (XGA)
LUMINANCE	300 cd/m ²
CONTRASTE :	800 : 1
ANGLE DE VUE	89°/89°/89°/89° (U/D/R/L)
RETROECLAIRAGE	LED

ECRAN TACTILE

TYPE	Dalle tactile 10-Points Capacitive avec Corning® Gorilla Glass
TRANSPARENCE A LA LUMIERE	85%
CONTROLEUR	Interface I2C

PUIT E/S INTERFACE

USB Port	3 x USB 2.0 ports
HDMI	1 x HDMI port (supports haute resolution jusqu'à 2K)
LAN	1 x RJ-45 GbE LAN
POWER	1 x DC Jack
DOCKING	Guide pour la fixation
NFC	ISO 14443A/B, ISO15693 (au verso) (optionel)
MSR LECTEUR DE CARTE	Fonction de cryptage ; conforme à ISO7811 1 x chipset card reader slot

CONTROLEUR	Interface I2C
------------	---------------

ALIMENTATION

ADAPTATEUR TABLETTE	AC100~240V, 50~60 Hz, 5V/10W
ADAPTATEUR PUIT	AC100~240V, 50~60 Hz, 12V/60W
BATTERIE	Pack Batterie Lithium
CAPACITE DE LA BATTERIE	3,8V 4000mAh
AUTONOMIE	3,5 heures (utilisation Youtube video en continue) 29~33 Heures en Stand-By

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ENVIRONNEMENTS

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 ~ 45 °C
TEMPERATURE DE CHARGE	0 ~ 40 °C
DIMENSIONS (L X P X H)	Tablette : 208.5 x 150.6 x 27 mm Tablette + puit : 235 x 264 x 186 mm
POIDS BRUT	Tablette 520g Tablette + Puit : 2,54Kg
INDICE DE PROTECTION	IP54
RESISTANCE AUX CHUTES	1m22
CERTIFICATIONS	CE ; FCC, Classe B, KC

Accessoires



Poignée



Cradle de Bureau



Styler



Dragonne