

IMPRIMANTE LASER LISTING 17" AVEC UN CONTROLEUR HAUTE PERFORMANCE



PP 4050XP avec option Stacker iPS 4050


La PP4050XP est l'imprimante laser idéale pour l'édition en listings de données complexes.

Son contrôleur APPC Pentium haute performance peut même traiter les flux de données les plus complexes tels que des graphiques de grande taille, des documents remplis avec des codes à barres ou d'autres données variables à une vitesse de 34 ppm.

Equippé du moteur d'impression éprouvé de la PP 4050, la PP 4050XP est une solution fiable pour l'impression en listing et en qualité laser sur différents supports.

Le bac de réception papier asservi en option (iPS 4050) peut empiler jusqu'à 3000 pages sans surveillance

Cassettes tracteur amovibles

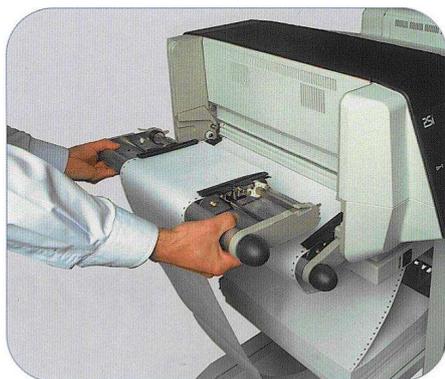

Caractéristiques Clés

Performance:
34 pages / minute
1 700 lignes / minute

Largeur de papier jusqu'à
431,80 mm (17 pouces)

Résolution 600 x 600 dpi

Empilement précis, sans
intervention de l'opérateur
(iPS 4050) jusqu'à 3000 pages

Deux chemins de papier
sélectionnables alternativement

Massicot intégré

Unité de contrôle APPC Pentium à
haute performance
Traitement des flots de données
complexes en pleine vitesse

Emulation HP laserjet4 (pcl5e)

Applications

Logistique

Industrie

Retail

Administration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE	Jusqu'à 34 pages / minute (en A4 paysage)
D'IMPRESSION :	Jusqu'à 1700 lignes minutes à 6 lignes/pouces
RESOLUTION:	600x 600 dpi
VOLUME D'EDITION:	200.000 pages par mois
TECHNOLOGIE:	Méthode Electro photographique au moyen de diode laser Deux composants de toner / développeur système Fusion par chaleur et pression à température réglable
PANNEAU DE CONTROLE:	Quatre lignes LCD (20 caractères par ligne) ; Touches de fonctions : en ligne (ONLINE) ; menu (MENU) ; Sélection (SELECT) ; Retour (RETURN) Autotest ; hexdump
DIAGNOSTICS:	
POIDS:	112 kg (consommables inclus)
DIMENSIONS:	Imprimante 890 x 350 x 780 (l x H x P) avec cassettes tracteur
TENSION:	100 - 110 VAC (-10/+6%) ; 50-60 Hz 110 - 120 VAC (-10/+6%) ; 50-60 Hz 220 - 240 VAC (-10/+6%) ; 50-60 Hz
ALIMENTATION ELECTRIQUE:	<u>En fonctionnement</u> : < 1200 W moyenne (< 1650 W max) Courant < 12 A moyenne (< 15 A max) 110 V <u>En position standby</u> : < 400 W <u>En position Sommeil</u> : < 45 W
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT:	<u>En service</u> : +15 to +35 °C 8 à 80% d'humidité <u>En stockage</u> : -20 to +70 °C 95% d'humidité <u>Stockage consommables</u> : -20 to +70 °C 95% d'humidité
NIVEAU SONORE:	< 55 db(A) en fonctionnement
DUREE DE VIE:	12 000 000 pages (A4 paysage)
CERTIFICATIONS:	VDE/ GS, UL, C-UL, CE, FCC, GOST-R

GESTION PAPIER

TYPE:	Formulaires en continu et étiquettes avec support bandes Caroll
TRANSPORT PAPIER:	Mouvement de papier réversible, chemin de papier à plat
ENTREES PAPIER:	Deux indépendantes, cassettes tracteur amovibles pour papier continu.
SORTIES PAPIER:	Orientable vers à l'arrière (déchirure à zéro ou coupées sans perte) ou vers le haut (stacker pour les feuilles coupées)
PAPIER COUPE:	dispositif de coupe intégré. sépare les travaux d'impression
LARGEUR DE PAGE:	Papier continu de 101,6 à 431,8 mm (4 à 17")
LARGEUR D'IMPRESSION:	Jusqu'à 406,4 mm (16")
LONGUEUR DE PAGE:	Imprimante / IPS 4050 : min 177,8 mm ; max 431,8 mm (7 à 17") Imprimante seule : 76,2 mm ; max 609,6 mm (3 à 24")
POIDS:	64 à 155 g/m2

CONNEXIONS

INTERFACES:	Parallèle IEEE 1284 Ethernet 10 BaseT/100BaseTX
EMULATIONS/ PDL:	HP LaserJet 4 (PCL 5e, P.JL), HP – GL/2 PCL / P.JL Extensions
POLICES:	45 polices vectorielles, 10 polices bitmap
CODES A BARRES:	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, ECC 200, Datamatrix Code

Option convertisseur de flux de données disponibles pour IPDS et IGP.

UNITES DE CONTROLE

PROCESSEUR	PowerPC
MEMOIRE DE DONNEES	128 Mo en Standard
PROGRAMME ET MEMOIRE POLICE	32 Mo Flash EPROM
CONTROLE DU STACKER	Permet les mises à jour logicielles sur place Prise en charge de l'option iPS4050 (Stacker)

CONSOMMABLES

KIT TONER	Jusqu'à 235 000 pages (format A4 à 5% de couverture du toner)
TAMBOUR	Jusqu'à 200 000 pages (format A4 paysage)
DEVELOPPEUR	Jusqu'à 305 000 pages (format A4 paysage)
FOUR	Jusqu'à 665 000 pages (format A4 paysage)

OPTIONS

iPS 4050	Assure empilement précis en sortie des formulaires jusqu'à 3.000 pages sans intervention de l'opérateur
DIMENSIONS	iPS : 1060 x 860 x 670 mm (lxHxP) Imprimante / iPS : 1120 x 1160 x 780 mm (lxHxP)
POIDS	iPS 4050 : 52 Kg Imprimante/iPS 4050 : 164 Kg

Pilotes d'impression pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000/XP/7 et Linux sont disponibles
En outre, le logiciel de configuration d'imprimante (Windows 95/98/NT2000) le sélecteur de profil et de types d'appareils pour SAP R / 3 peut être téléchargé

Accessoires



iPS 4050



Consommables



Boitier IPDS



Psi - Printer Systems international

Stocovia-ID SAS

5 Chemin de Gouron
F-18140 La Chapelle Montlinard

Tél +33 (0)9 70 44 85 28
Fax +33 (0)9 74 44 30 00

contact@stocovia-id.com
www.stocovia-id.com

Stocovia
www.stocovia-id.com