



LABELING & MARKING

SERIES

SHARP 5.0



<i>Labeler</i> Étiquetteuse	<i>Max label reel diameter</i> Diamètre max du rouleau d'étiquettes	<i>Max speed</i> Vitesse maximale	<i>Max frequency</i> Fréquence maximale	<i>Accuracy</i> Précision de distribution
SHARP 5.0 110	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 5.0 160	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"



LABELING & MARKING



The little one of great intelligence

Maximum connectivity to the information system and the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy. The very small dimensions and total modularity allow easy integration into any line productive. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the accessories plus important



Le petit avec une grande intelligence

Connectivité maximale au système d'information et au web. Contrôle intuitif, même à distance ; toutes les fonctionnalités les plus avancées et hautes performances en termes de fréquence, vitesse, précision, autonomie.

Les très petites dimensions et la modularité totale permettent une intégration facile dans n'importe quelle ligne de production. Il peut être équipé de divers dispositifs d'impression et de marquage ; et avec tous les accessoires les plus importants




ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015950


SHARP 5.0



LABELING & MARKING

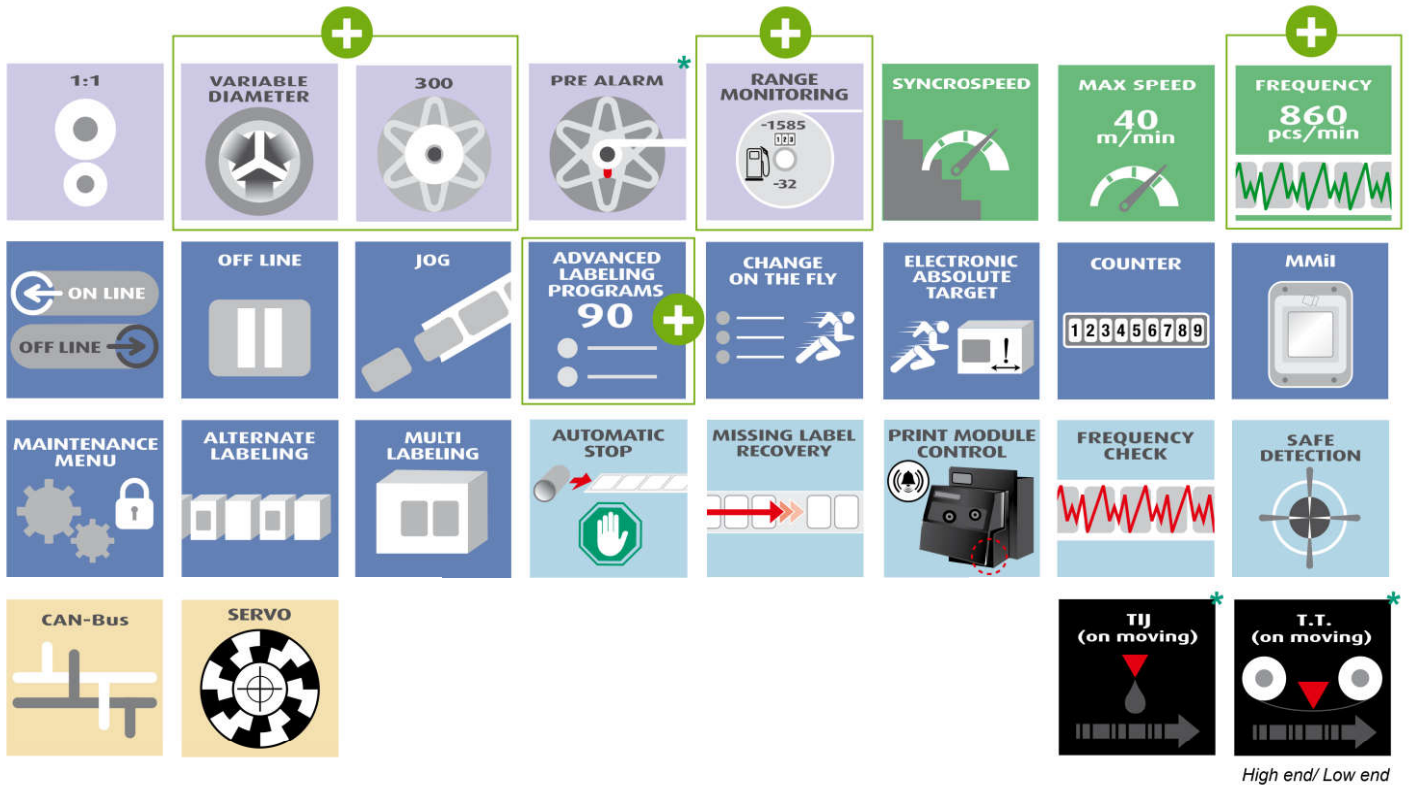

High end/ Low end

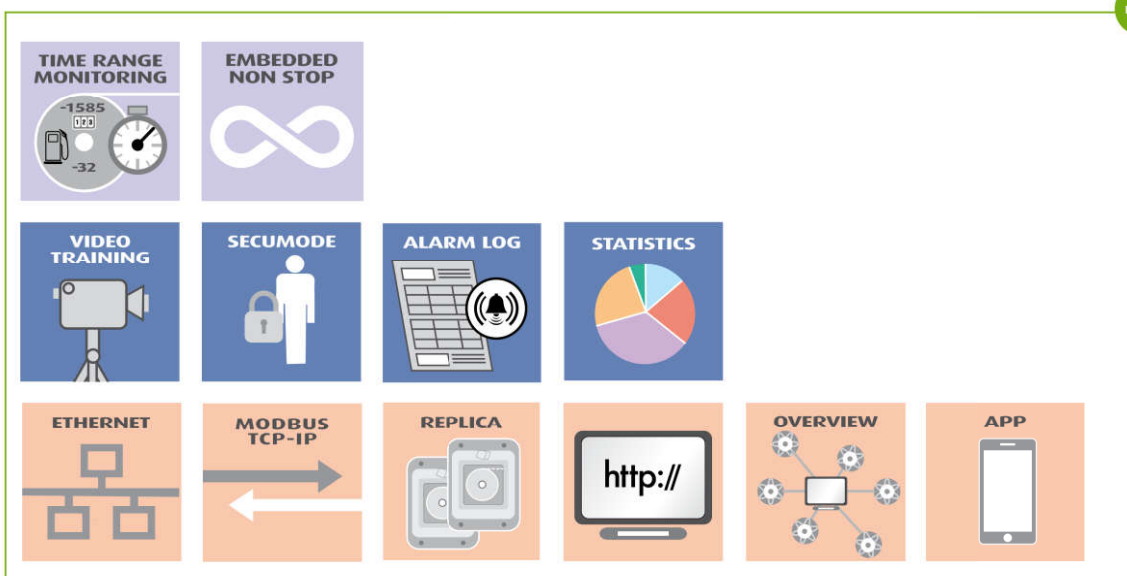

- +** Additional functionality compared to the lower model (Dynamic) in the range
Fonctionnalités supplémentaires par rapport au modèle inférieur (Dynamic) de la gamme
- * Optional ** Free licence valid for 12 months as standard. With the possibility of subsequence renewal for a fee
* Optional ** Licence gratuite standard valable 12 mois. Avec possibilité de renouvellement ultérieur payant

MMil Man Machine Instinctive Interface



LABELING & MARKING




Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known

Range Monitoring. Calcul en temps réel de l'autonomie, en morceaux et en temps résiduel (selon les performances) ; avec représentation graphique/ chromatique et affichage de "l'épuisement du rouleau en approche". La surveillance est toujours active, elle ne nécessite aucune opération (fail proof). Il nécessite l'utilisation de rouleaux d'étiquettes entiers ou en tout cas avec une quantité connue d'étiquettes



Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function

Saisie multiple rapide des paramètres (clavier étendu ou « slider » graphique ou touches +/-) ; sans confirmation et avec fonction Annuler

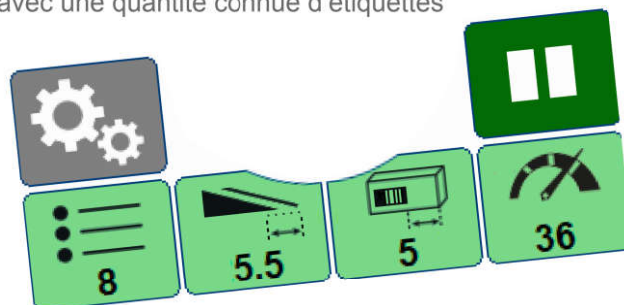


Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard

Clever Buttons Show-in. Boutons avec icônes intuitives et affichage de l'état ou de la valeur définie ; logique chromatique inspirée de la norme EN60204



Alarm Log. Allow to track all alarms
Alarm Log. Permet de suivre toutes les alarmes

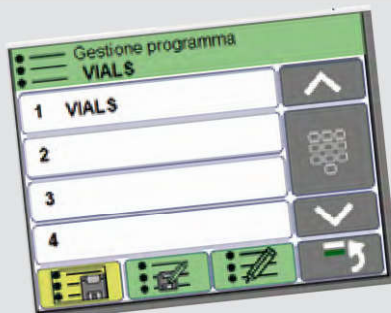

Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview

Programmes d'étiquetage avancés : mémorisés avec le nom complet, créés par copie, avec modification consciente et possibilité de sauvegarde sur l'application Arca Overview



SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization

SecuMode (Modélisation de la sécurité). Fonctions et paramètres de fonctionnement protégeables individuellement (pw variable). Le standard de sécurité peut être modélisé librement par le client, en fonction de son organisation